




Montage instructie dimbare Jolly PLV

met Mini Pulsdimmer art. 514012

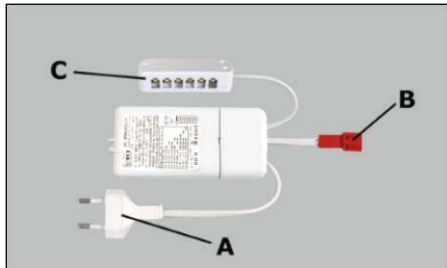


De driver aansluiten op een stopcontact met stekker **A**.

Connector **B** is voor de Mini Pulsdimmer of Carré Pulsdimmer.


De SMD LED-verlichting kan worden aangesloten op het 12-voudige aansluitblokje **C**.



Belangrijk: Verbreek de sticker met artikelnummer op de driver niet! Wel verbreken betekent dat de garantie vervalt!

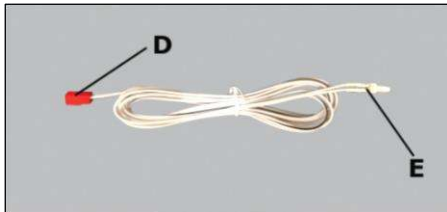

Aansluitsnoer van 200cm voor de Mini Pulsdimmer. De rode Connector **D** moet worden aangesloten op de rode connector **B** van de LED-driver. Connector **E** moet worden aangesloten op de Mini Pulsdimmer.

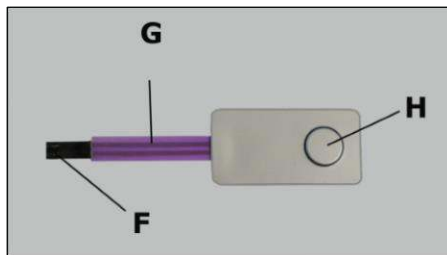

De connector **F** van de Mini Pulsdimmer past op **E** van het aansluitsnoer.



LET OP:
Film G met geleiders niet knikken

De Mini Pulsdimmer is uitgerust met dubbelzijdig tape.

Belangrijk bij de montage v/d Mini Pulsdimmer:

1. Eerst oppervlak vuil en vetvrij maken,
2. Bescherming verwijderen en de Mini Pulsdimmer plakken,
3. De film G niet knikken!
4. Niet vlak boven een warmte- of stoombron monteren.

Werking Mini Pulsdimmer:

1. Kort indrukken van de knop **H**: aan of uit.
2. Wanneer de LED-verlichting aan is kunt u de knop **H** langer indrukken, de verlichting gaat dan feller of minder fel branden.